VENTRAC
Your ONE Tractor Solution

Ventrac 4500

VENTRAC 4500

Abb. zeigt **Mod. 4500Z** mit optionalem Zubehör

Der Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz

Nach einer Probefahrt auf diesem unglaublich agilen und dennoch leistungsstarken Traktor gibt es keine Zweifel darüber, was Ihnen der Ventrac bietet. Der Ventrac ist eine multifunktionale Maschine für den Ganzjahreseinsatz. Es stehen über 30 Anbaugeräte zur Verfügung. Er erfüllt höchste Erwartungen und kommt u.a. dort zum Einsatz, wo andere Maschinen längst an ihre Grenzen gelangen. Wir laden Sie ein, den Ventrac zu testen. Erleben Sie den Ventrac!

Inhaltsverzeichnis

04 | **Wir denken vorwärts**

06 | **Hangpflege**

08 | **Schneebeseitigung**

10 | **Kommunale Mäher**

12 | **Vier Jahreszeiten**

14 | **Treibstoffe**

16 | **Komfort und Bedienung**

18 | **Anbaugeräte**

20 | **Technische Daten**

22 | **Zubehör**

Als mein Vater, Marvin Steiner, in den späten dreissiger Jahren mit dem Bau von Geräten begann, baute er Maschinen, die jahrelang zuverlässig funktionierten, Saison für Saison – Jahr für Jahr. Durch seine Inspiration begann die Reise von Ventrac und dauert bis heute an. Unser Fokus bleibt immer gleich, wir sind stolz auf unsere zuverlässigen Qualitätsprodukte, die wir selber produzieren.

Als Familienunternehmen engagieren wir uns für unsere unerschütterlichen ethischen Grundsätze und hohen Standards, die in jeder Hinsicht sichtbar werden. Das ist unser Geschäft.

Es ist meine Leidenschaft, dass jeder Ventrac-Besitzer eine Maschine hat, auf die er stolz sein kann und die aussergewöhnlich gut funktioniert. Ich versichere Ihnen, wenn Sie ein Ventrac besitzen, haben Sie eine solide Maschine, die Ihnen für die kommenden Jahre dienen wird.

Vielen Dank für Ihr Interesse an Ventrac.

Dallas Steiner

Dallas Steiner
CEO

VENTRAC

Wir denken vorwärts

Ventrac Anbaugeräte sind für den Frontanbau konzipiert. Dies führt zu einer überlegenen Kombination in Bezug auf Effizienz, Sicherheit, Komfort und Überblick auf das Arbeitsgerät.

Besserer Überblick

Durch den Frontanbau hat der Fahrer einen direkten Blick auf das Anbaugerät. Dies führt zu mehr Effizienz und Präzision. Zudem wird die Ergonomie für den Fahrer verbessert.

Sauber geschnitten

Weil das Gras geschnitten wird, bevor der Traktor darüber fährt, verbessert sich das Mähbild und die Schnittqualität.

Reichweite

Mit dem Ventrac mähen Sie unter Bäumen, Büschen, Zaunreihen und anderen Bereichen mit niederiger Höhe. Ausmäharbeiten entfallen fast vollständig.

Hohe Sicherheit

Durch die vor dem Traktor angebrachten Anbaugeräte haben Sie eine hervorragende Sicht auf die Arbeit und schaffen so eine sichere Umgebung für den Fahrer und andere Leute.

WATCH
Ventrac On Steep Slopes
ventrac.com/qr/slope

Ihr Vorteil im Steilhang

Brauchen Sie eine sichere Lösung im Steilhang? Fahren Sie bis 30 Grad (58%) mit dem Ventrac 4500, wenn dieser mit Doppelbereifung ausgestattet ist.

Maximale Hangneigung

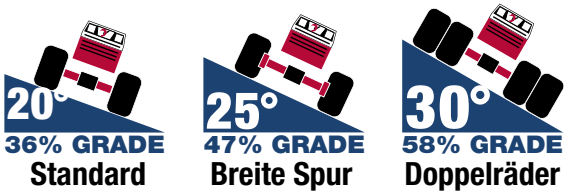

Allradantrieb 4WD

Der permanente, hydrostatische Allradantrieb liefert maximale Leistung und Traktion in schwierigstem Gelände.

Traktionskontrolle

Das innovative Gewichtsverlagerungssystem von Ventrac verbessert die Traktions-, Brems- und Seitenneigungssicherheit durch die Verlagerung des Gewichtes vom Anbaugerät auf den Traktor.

Breite Spur

Für mehr Sicherheit und Stabilität in Hängen stehen optionale Spurverbreiterungen (bis zu 25°) oder Doppelräder (bis zu 30°) zur Verfügung.

Immer Bodenkontakt

Der oszillierende Rahmen gewährleistet optimalen Bodenkontakt aller Räder, selbst im unebenen Gelände.

Neigungsanzeige

Kennen des Neigungswinkels für eine erhöhte Sicherheit in Hanglagen, indem Sie die optionale digitale Neigungsanzeige benutzen.

Tiefer Schwerpunkt

Der spezielle Rahmen garantiert einen tiefstmöglichen Schwerpunkt. Dies führt zu mehr Stabilität und Sicherheit im Steilhang.

Schnee- und Eisbeseitigung

Die Beseitigung von Schnee und Eis auf Trottoirs, Vorplätzen und Firmenarealen geniesst hohe Priorität. Ventrac stellt ein vollumfängliches Equipment für einen effizienten Winterdienst zur Verfügung.

Kompakte Leistung

Der Ventrac ist schmal genug, um auf Trottoirs zu manövrieren und kraftvoll genug, um selbst bei starkem Schneefall Wege und Areale vom Schnee freizuhalten.

Warm und trocken

Optional steht eine Komfortkabine mit Heizung* zur Verfügung.

* Heizung nur verfügbar bei wassergekühlten Modellen

Glatteisbekämpfung

Mit dem Kastenstreuer lassen sich Salz, Sand und Splitt gezielt und dosiert ausbringen.

Kehrbürste

Der Kehrbesen wischt frischen Schnee schnell und effizient weg und hinterlässt schwarzgeräumte Trottoirs und Areale.

Schneeschild

Das Ventrac V-Schild schiebt den Schnee auf beide Seiten. Die beiden Flügel lassen sich hydraulisch einzeln steuern. Es stehen auch normale Schneeschilder zur Verfügung.

Schneefräse

Die zweistufige Schneefräse befördert bis zu 2 Tonnen Schnee pro Minute und wirft diesen über 10m weit. Unvergleichbar in dieser Leistungsklasse.

WATCH
Sidewalk Snow Removal Video
ventrac.com/qr/snow

Überragende Mähergebnisse

Ventrac Mähdecks sind so konzipiert, um das beste Schnittergebnis zu ermöglichen. Die schwimmend montierten Mähdecks verhindern ein Skalpieren und hinterlassen ein perfektes Schnittbild, egal ob beim Präzisionsschnitt auf dem Fairway oder beim Mähen von Ökowiesen.

Streifen-Finish

Mähdecks mit Heck- oder Seitenauswurf, wahlweise mit Mulchkit, für ein effizientes Mähen von allen Grünflächen in der Kommune.

Konturmähdeck

Drei unabhängige Mähdecks mit Laufrollen ermöglichen ein sauberes Mähen von stark modulierten Flächen mit Streifen-Finish.

Einfache Wartung

Alle Mähdecks lassen sich einfach und schnell für Reinigungs- und Wartungsarbeiten hochklappen.

Exakte Schnitthöhe

Alle Mähdecks mit Seiten- oder Heckauswurf haben eine einfache und schnelle Verstellung für die Schnitthöhe.

Absaugung

Mit der Absaugung lassen sich Schnittgut, Laub und andere Verschmutzungen in einem Arbeitsgang aufnehmen.

nur für Mähdecks mit Seitenauswurf

Robust - Tough Cut

Das Tough Cut Mähdeck ist für das Grobe! Es schneidet alles was sich ihm in den Weg stellt. Ökowiesen, Schilf, Büsche, Sträucher usw. Alles kein Problem für das Tough Cut Mähdeck!

WATCH
Mow a Beautiful Stripe
ventrac.com/qr/stripes

Vier Jahreszeiten

Die Vielseitigkeit von Ventrac ermöglicht einen Einsatz während des ganzen Jahres. Frühling, Sommer, Herbst und Winter...der Ventrac ist immer an Ihrer Seite.

Frühling

Mit dem Ventrac lassen sich Frühlingsarbeiten leicht erledigen. Ob Landschaftsbau, Aerifizieren oder Mähen, Ventrac hat die Ausrüstung, die Sie benötigen.

Sommer

Massgeschneiderte Anbaugeräte erleichtern Ihnen die verschiedenen Unterhaltsarbeiten in der Grün- und Arealpflege.

Herbst

Arbeiten im Herbst mit dem Ventrac ist einfach und macht Spass. Baumstümpfe fräsen, Gräben öffnen, Laub beseitigen uvm.

Winter

Der Winter kann noch so hart sein. Mit dem Ventrac haben Schnee und Eis keine Chance.

VENTRAC
4500z

Treibstoff

Diesel, Benzin oder Propangas, Ventrac hat alle Möglichkeiten. Sie sparen nicht nur Treibstoff sondern tun auch etwas für die Umwelt.

Motor-Varianten

4500P Kawasaki

Benzin *4.5lt/hr Fuel Economy**

- Weniger Treibstoffverbrauch infolge Einspritzung
- Einfacheres Starten
- Wassergekühlt
- Einsatz bis 30° Hanglage
- Automatischer Ausgleich von Höhenunterschieden

4500Y Kubota

Diesel *4.2lt/hr Fuel Economy**

- Geringer Treibstoffverbrauch
- Hohe Energieeffizienz
- Wassergekühlt
- Robuster 3-Zylinder-Motor
- erfüllt TIER 4 Abgasnorm

4500Z Kubota

Propan *3.9kg/hr Fuel Economy**

- Geringer Treibstoffverbrauch
- Geringer Verschleiss
- Wartungsarm
- Weniger Emissionen
- Energie Sicherheit - 97% des Propangases wird in den USA produziert

Das Modell mit Propangas wird nur im US-Markt angeboten!

*Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit geprüft mit HM602 Mäher für Vergleichszwecke. Anwendungsbedingungen und Befestigung beeinflussen den Kraftstoffverbrauch.

WATCH
VENTRAC Propane Video
ventrac.com/qr/propane

Komfort & Bedienung

Den Ventrac zu bedienen ist äusserst einfach und komfortabel. Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und erleichtern dem Fahrer die Anwendung und bieten Sicherheit und Komfort.

Instrumente

Die Instrumente geben Auskunft über die Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Treibstoffanzeige, Betriebsstunden und die Motortemperatur.

Servolenkung

Die hydraulische Lenkung ermöglicht ein präzises Lenken ohne Kraftaufwand.

Parkbremse

Die Parkbremse ist ergonomisch positioniert und lässt sich leicht bedienen.

Komfortsitz

Serienmässig mit Komfortsitz, optional gefederter Komfortsitz möglich.

Zusatzinformationen

Zusätzliches Kontrollinstrument zur Überwachung von kritischen Systemen mit optischer und akkustischer Warnvorrichtung.

Finger Tip Bedienung

Patentierte Handbedienung, für das einfache, bequeme Bedienen von Hydraulik und Fahrantrieb.

Patentierte S.D.L.A. Hand-Bedienung

Unser patentiertes Antriebssystem ist wie kein anderes. Einfach, smart und simpel.

Geniessen Sie die Vorteile dieses innovativen Handsteuerungssystems.

Speed

Beschleunigen / Bremsen

Direction

Vorwärts / Rückwärts

Lift

Heben / Senken Fronthydraulik

Auxiliary

Hydraulik Zusatzgeräte

Ventrac 4500 Anbaugeräte

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

AERA-Vator	EA600
Arbeitsbreite	60"/152cm
Anzahl Löcher	86 Loch/m²
Lochtiefe	2.75"/7cm
Optional Nachsaat-Aufsatz	

Aerator	EB480
Arbeitsbreite	48"/122cm
Anzahl Löcher	65 Loch/m²
Gewicht	109kg
Hohlspoons oder Schlitzmesser	

Sichelmäher Seitenauswurf	HM602	HM722	HP722
Schnittbreite	152cm	183cm	183cm
Schnitthöhe	2.85-12cm	2.85-12cm	2.85-12cm

Tough Cut	HQ680
Schnittbreite	68"/173cm
Schnitthöhe	7.5/9.2/10.8cm
Gewicht	143kg
Max. Ø Schnittgut	2.5cm

Sichelmäher Heckauswurf	MC600
Schnittbreite	60"/152cm
Schnitthöhe	2.0-11.4cm
Gewicht	204kg

Contour Mäher	MJ840
Schnittbreite	84"/213cm
Schnitthöhe	2-9cm
Beweglichkeit Seitendecks bis	40º
Gewicht	285kg

Spindelmäher	MR740
Schnittbreite	74"/188cm
Schnitthöhe	1-6cm
Gewicht	278kg
Anzahl Messer/Spindel	7

Absauganlage	RV602
B&S Vanguard Benzin Motor	10 PS
Hochentleerung max.	60"/152cm
Behälterinhalt	136kg/460 L
passend zu HM & HP Mähdekcs	

SCHNEE-/LAUBBESEITIGUNG

Bürste	HB580
Arbeitsbreite	58"/147cm
Drehzahl	220 U/min*
Gewicht	173kg
**Motordrehzahl 3200 U/min*	

Schneefräse	KX523
Arbeitsbreite	52"/132cm
Wurfweite	Über 10m
Max. Kapazität	2 To/min
Auswurf drehbar	220º

V-Schild	KV552
Arbeitsbreite	121-140cm
Höhe	24"/61cm
Verstellbar	+/-30º
Gewicht	108kg

Schneeschilder	KD482	KD602	KD722
Arbeitsbreite	122cm	152cm	182cm
Höhe	56cm	56cm	56cm
Verstellbar	+/-30º	+/-30º	+/-30º
Gewicht	73kg	92kg	102kg

Gebläse	KA160
Luft Geschwindigkeit	290km/h
Luftvolumen	6'800m³/h
Turbine	16 Flügel
180˚ hydraulisch drehbar	Standard

Turbinengebläse	ET200
Luft Geschwindigkeit	285km/h
Luftvolumen	17'880m³/h
360˚ hydraulisch drehbar	Standard
Gewicht	116kg

Komfortkabine	KW452
Max. Höhe	74"/188cm
Max. Länge	59"/150cm
Max. Breite	50"/127cm
Gewicht	174kg

Kastenstreuer	SA250
Behälterinhalt	100L/90kg
Material	Rostfreier Stahl
Streubreite	40"/100cm
Streudistanz*	bis 4.8km

* abhängig von Streugut und Fahrgeschwindigkeit

BODENBEARBEITUNG

Kippschaufel	HE302	HE482
Schaufelbreite	76cm	122cm
Inhalt	100L	175L
Gewicht	47kg	80kg

Power Rake	KP540
Rotorbreite	54"/137cm
Hartmetall-Zinken	72
Höhenverstellung	9cm
Gewicht	243kg

Steinrechen	KR502
Breite	49"/125cm
mit Verbreiterung	69"/175cm
Drehbar	+/-28°
Gewicht	113kg

Bodenfräse	KL480
Arbeitsbreite	48"/122cm
Max. Tiefe	6"/15.5cm
Gewicht	252kg

Grabenfräse	KY400
Grabenbreite	5.5"/14cm
Max. Grabentiefe	40"/100cm
Anzahl Fräszähne	43
Tiefenindikator	Standard

Frontlader	KH500
Schaufelbreite	48"/122cm
Inhalt Schaufel	145L
Max. Hubhöhe	77"/195cm
Nutzlast *inkl. Schaufel*	226kg

SPEZIAL ANBAUGERÄTE

Kantenschneider	ED200
Ø Scheibe	20"
Max. Tiefe	6"/15.5cm
Gebläse	Optional
Gewicht	82kg

Sodenschneider	EC240
Schnittbreite	24"/61cm
Schnitttiefe	0 - 6.35cm
Gewicht	17kg

Stockfräse	KC180
Fräskopf Breite	9cm
Frästiefe unter Boden	15.5cm
Rotor Drehzahl	900 U/min*
** Motor Drehzahl 3200 U/Min*	

Ballpark Groomer	DR540
Höhe	68cm
Länge	48cm
Breite	154cm
Bürste/Schlepp-/Cocosmatte	Optional

Ballpark Renovator	DG550
Höhe	48cm
Länge	117cm
Breite	142cm
Gewicht	115kg

Mehr Informationen über Ventrac Anbaugeräte:

ventrac.com/attachments

Hier finden Sie Videos dazu :

YouTube.com/ventrac

VENTRAC ANBAUSYSTEM

Alle Ventrac Anbaugeräte sind innert Minuten oder weniger montiert. **Werkzeuglos!**

4500 TECHNISCHE DATEN

Modell Vergleich

	4500K VANGUARD Big Block	4500P KAWASAKI DFI	4500Y KUBOTA Diesel	4500Z KUBOTA Bi-Fuel Ready	
Artikel-Nr.	39.51130	39.51207	39.51209	39.51208	
Zubehör Kit: Kotflügel, Fussstützen, 4 Gewichte hinten, Traktionskontrolle	Optional	Standard	Standard	Standard	
Motor					
Motor	Vanguard M54	Kawasaki FD851D DFI	Kubota D902	Kubota WG972-GL	
Max. Drehzahl	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	
Treibstoff	Benzin	Benzin	Diesel	Benzin	Propan^
Leistung PS	31	31	25	32.5	31
Max. Drehmoment	64Nm	64Nm	57Nm	69Nm	
Hubraum	896cm³	824cm³	898cm³	962cm³	
Anzahl Zylinder	2	2	3	3	
Motoröl Typ	Ventrac Premium Full Synthetic Engine Oil SAE 10W-30				
Kühlsystem	Luft	Wasser	Wasser	Wasser	
Inhalt Treibstofftank	22 Liter	22 Liter	22 Liter	22 Liter	2 x 15kg Tanks^
Verbrauch^^	6.05 L/Std	4.5 L/Std	4.1 L/Std	5.6 L/Std	3.9 kg/Std
Max. Hangneigung (dauerhaft/kurzzeitig)	20°/30°	30°/30°	20°/30°	20°/30°	20°/25°
Alternator	50 Amp	30 Amp	60 Amp	60 Amp	
Gewichte					
Gewicht mit Standard Sturzbügel	610 kg	715 kg	750 kg	750 kg	800kg^^^
Gewicht mit Zubehör Kit	710 kg	--	--	--	--
Gewicht mit Heckhydraulik	775 kg mit Zubehör Kit	760 kg	795 kg	795 kg	840kg^^^

^ nur mit optionalem Propan-Kit Mod. 4500Z. **^^** Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit geprüft mit HM602 Mäher für Vergleichszwecke. Anwendungsbedingungen und Befestigung beeinflussen den Kraftstoffverbrauch. **^^^** Gewicht ohne Propan-Tanks

4500 Standard Ausstattung

- Halogen Schweinwerfer
- Schalldämpfer
- Elektrische PTO
- Traktionskontrolle*
- Instrumentenbrett
- High/Low Schaltung
- Oszillierende Knicklenkung
- Komfortsitz
- 22 Liter Kraftstofftank
- Sturzbügel abklappbar (R.O.P.S. Certified)
- Heckgewichte*
- 2" Anhängevorrichtung
- Ventrac Anbausystem
- Heavy Duty Achsen
- Front Hydraulik Anschlüsse
- Dual Hydrauliköl Filtration
- Kotflügel*
- Fussstützen*
- Parkbremse
- Servolenkung
- S.D.L.A. Bedienung
- Werkzeugbox
- Sicherheitsgurt
- Becherhalter
- Allradantrieb
- Ölkühler

*** Standard bei 4500P, 4500Y & 4500Z. Optional bei 4500K**

Abmessungen

Länge mit Standard-Sturzbügel (oben)	81.5" (207 cm)
Länge mit Heckhydraulik	92" (234 cm)
Länge mit Propan-Kit^	99" (252 cm)
Breite	48.5" (123 cm)
Breite mit Spurverbreiterung	54.5" (138.5 cm)
Breite mit Doppelrädern	73" (185.5 cm)
Radstand (Vorderachse zu Hinterachse)	45" (114 cm)
Höhe (Sturzbügel oben)	68" (173 cm)
Höhe (Sturzbügel unten)	54" (137 cm)
Wenderadius (Einfach-Bereifung, Standard Position)	39" (99 cm)
Wenderadius (Position 2)	54" (137 cm)
Wenderadius (Position 3)	68" (173 cm)
Oszillation (am Rad)	7.5" (19 cm)
Bodenfreiheit	5" (13 cm)

Elektrik

Batterie	500 CCA (Group 51R)
Batteriespannung	12 Volt
Batterie Trennschalter	Standard, mit 150A Schutzschalter
Sicherungen	Mini Typ J-Case

Beleuchtung

Scheinwerfer	(2) 55W Halogen Leuchten
Heckleuchten	(2) LED Leuchten

Antrieb

Hydraulik Pumpe	Sauer Danfoss Serie 15
Pumpenantrieb	Direktantrieb
Hydraulik Motoren	(2) Sauer Danfoss Serie 15
Differential	Peerless Serie 2600
Achsen	Peerless 40mm (geschmiedet) mit integrierter, geschmiedeter Radnabe
Hydraulik Ölkühler	Aluminium, mit Elektrolüfter
Hydraulik Ölfilter (Ansaugseitig)	25 micron
Hydraulik Ölfilter(Druckseitig)	10 micron

Fahrgeschwindigkeit (V/R)

Langsame Stufe (Low)	8 km/h vorwärts/6.5 km/h rückwärts
Schnelle Stufe (High)	16 km/h vorwärts/13 km/h rückwärts

Anbau und PTO

Frontanbau	Ventrac Anbau-System
Elektrische PTO Kupplung mit Bremse	Ogura GT3.5 (340 Nm)
Anhängekupplung hinten	2" Aufnahme/Ohne Haken oder Kugel
Heckhydraulik	Optional/3-Punkt Kat. 1

Bereifung

Standard (All-Terrain)	22x12-8
Optional Rasenprofil	22x11-10
Optional Stollenprofil	21x11-8

Instrumente, Anzeigen, Alarme

Anzeigen	Tachometer, Motordrehzahl, Std.-Zähler, Wassertemperatur (nur wassergekühlte Modelle), Kraftstoffanzeige, Volt Meter
Kontrollleuchten ^ mit akkustischen Alarm	Parkbremse, Motortemperatur^, Hydrauliköl Temperatur^, Batteriespannung^, Öldruck Motor^
Schalter	Schlüssel, PTO, Licht

Bedienung

Vorwärts / Rückwärts	S.D.L.A. (Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Frontaushebung, Zusatz-Hydraulik), Optional Fusspedal
Frontaushebung	S.D.L.A. (Primär Hebel)
Zusatz-Hydraulik vorne	S.D.L.A. (Sekundär Hebel)
Motordrehzahl	Hebel an Lenkkonsole
Verriegelung Frontanbau	Hebel an Lenkkonsole (bedienbar vom Fahrersitz)
PTO Riemenspanner	an Fahrzeugfront, automatische Spannung
Traktionskontrolle	5 Positionen
Langsam/Schnell (Low/High)	Hebel an Lenkkonsole
Heckhydraulik (Optional)	Auf/Ab + 2 Zusatzanschlüsse
Lenkung	Hydraulische Lenkung

Anderes Zubehör

Werkzeugbox	Standard
Becherhalter	Standard
Sitz	Komfortsitz (Armlehnen und Federung optional)

Sturzbügel ROPS

Abklappbar	Standard
Sicherheitsgurt	Standard

Hangneigung

Max. Hangneigung *in jede Richtung*	Single Bereifung	Spurverbreiterung	Doppelräder
4500*	20° (36%)	25° (47%)	30° (58%)
4500Z mit Propan	15° (27%)	20° (36%)	25° (47%)
4500 mit Kabine	10° (18%)		
4500 mit Streuer	10° (18%)		

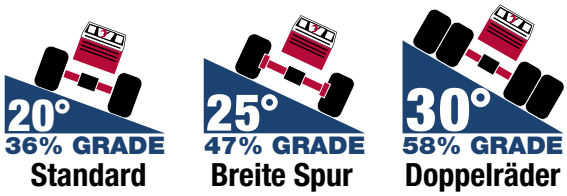

Einsatz in Hanglagen

Der Motor kann bis zu 10 Minuten zwischen 20° und 30° betrieben werden. Nach 10 Minuten muss der Traktor auf 20° oder weniger zurückgefahren werden, um eine ordnungsgemässe Ölschmierung zu gewährleisten. Nach der Rückkehr auf 20° oder weniger darf wieder die maximale Neigung gefahren werden. Der 4500P Kawasaki DFI Motor ist für 30° Dauerbetrieb ausgelegt und hat diese Anforderung nicht.

4500 ZUBEHÖR

Zubehör

Komfortkabine
Schützt vor Wind, Regen und Schnee.

Sonnendach
Schützt vor Sonneneinstrahlung.

Gefederter Sitz
Mehr Komfort und Gesundheitsschutz für den Fahrer.

Armlehnen
Komfort und sicheres Fahren in Hanglagen.

NEU Anhänger-Stossvorrichtung
Ein einfaches Tool zum manövrieren von Anhängern.

Erhöhte Plattform
Mehr Komfort und Sicherheit für kleinere Fahrer.

Fahrpedal
Traditionelle Fahrbedienung für vorwärts/rückwärts.

2-N-1
Vordere Haltevorrichtung für optionale Zusatzgewichte.

Hang und Reifen Zubehör

Doppelräder
Erhöht die Stabilität, Traktion und Sicherheit in Hanglagen bis 30°.

Spurverbreiterung
Erhöht die Stabilität in Hanglagen bis 25°.

Digitale Neigungsanzeige
Zeigt den Grad der Neigung an, während der Traktor im Einsatz steht.

Reifen
Standard: All-Terrain
Optional: Stollen, Rasen

Zusatzbeleuchtung

Fahrtrichtungsanzeige
LED-Leuchten mit Warnblinkanlage

Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchte
Für eine bessere Sicht und mehr Sicherheit

Elektro-Anschlüsse

12V Anschluss hinten
notwendig beim Anbau von ES220 und SA250

12V Anschluss vorne
mit Schalter, notwendig für einige Anbaugeräte vorne

Zusätzliches Zubehör zu Mod. 4500

- 4-Punkt-Sicherheitsgurt
- Backup Alarm • Hupe
- Raddeckel verchromt
- PTO Fernbedienung
- Zusatz-Hydraulikanlage
- Aushebung Verriegelungsventil
- Hydraulischer Oberlenker
- Propangas Kit

4500K Zubehör

(Standard bei allen anderen 4500 Modellen)
Fussstützen, Kotflügel vorne, Heck-Zusatzgewichte, Traktionskontrolle

Heck-Zubehör

3-Punkt-Hydraulik
Kat. 1, optional mit hydraulischem Oberlenker.

3-N-1
Ermöglicht den Transport/Einsatz von Anbaugeräten ohne Antrieb, inkl. Aufnahme für Anhängekupplung und Halterung für Zusatzgewichte

SA250 Kastenstreuer
Kapazität 100L/90kg, für Salz, Sand und Splitt

ES220 Dünger/Saatgutstreuer
Kapazität 90kg

Mehr Zubehör unter www.ventrac.com/accessories

Alle neuen Ventrac Traktoren und Anbaugeräte werden von der Ventrac V-Plus Garantie abgedeckt!

3-Jahre Residential limitierte Garantie
Traktoren und Anbaugeräte
- 3 Jahre mit unlimitierten Stunden

2-Jahre Commercial limitierte Garantie
Traktoren und Anbaugeräte
- 2 Jahre mit unlimitierten Stunden

ausgenommen sind:
ET200 (nur Turbine) - limitiert auf 2 Jahre
Mietmaschinen - limitiert auf 180 Tage
Ersatzteile - limitiert auf 90 Tage

Motoren Garantie*
Garantie gemäss Hersteller
- Briggs & Stratton Vanguard V-Twins = 3 Jahre
- Kawasaki V-Twins = 3 Jahre
- Kubota 3-Zylinder = 2 Jahre oder 2000 Std.**

* Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen des Motorenherstellers in Ihrer Bedienungsanleitung.

** es gilt das zuerst Eintreffende

Der kleine Bruder vom Ventrac 4500

Ventrac 3400 Traktor

Inspiriert durch das moderne Design ist der Ventrac 3400 die branchenweit beste Kombination aus Übersicht, Beweglichkeit, Kraft und Vielseitigkeit. Entwickelt mit hydrostatischem Allradantrieb entwickelt der Ventrac 3400 optimale Traktion und Leistung dann, wenn man diese am meisten braucht. Das kompakte Design und der enge Wenderadius verleihen eine fortschrittliche Manövrierfähigkeit und heben diesen Traktor von der Konkurrenz ab. Kombinieren Sie diese Features mit über 15 vorhandenen Anbaugeräten und Sie werden sehen, warum der Ventrac 3400 überzeugt.

Mehr Infos unter: www.ventrac.com/3400

Überblick

Maximale Sicht

Der Fahrer sitzt direkt hinter dem Anbaugerät und hat eine optimale Sicht.

15+ Anbaugeräte

Vielseitigkeit

Zahlreiche Anbaugeräte machen diesen Traktor zu einem richtigen Geräteträger.

Manövrierfähigkeit

Kompakte Power

Dank einem sehr kleinen Wenderadius lässt sich die Maschine in engsten Verhältnissen problemlos manövrieren.

Importeur Schweiz

Gemac GmbH
Grabmattenstrasse 2
6233 Büron
Tel. +41 41 920 10 20
Fax +41 41 920 10 30
Email: info@gemac.ch
www.gemac.ch

Importeur D + A

Golftech Maschinenvertriebs GmbH
Borkstrasse 4
48163 Münster
Tel. +49 251 78 008-0
Fax +49 251 78 76 93
Email: vertrieb@golftech.de
www.ransomes-jacobsen.eu

Händler

VENTRAC
Your ONE Tractor Solution

Venture Products, Inc.
500 Venture Drive
Orrville, OH 44667

Toll Free: 1-800-393-0893
Fax: 330-683-0000
Email: info@ventrac.com
ventrac.com

Made in USA

Venture Products, Inc. behält sich das Recht vor, Änderungen an Produktdesign und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Literatur wurde für die US- und Kanada-Zirkulation erstellt. Einige Illustration und Text können Elemente oder Angebote enthalten, die nicht in allen Ländern verfügbar sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Ver. KN2161/De